

# Houthandel Dockx



## TUINHUIZEN PLAT DAK



Plaatsvondel 5  
3272 Testelt

Tel. 013/ 77 22 32  
d.dockx@live.be

Maatwerk en standaardpakketten:  
tuinhuisjes, carports, speeltuigen  
en windschermen

[www.houthandel-dockx.be](http://www.houthandel-dockx.be)





## HOUT BEHANDELLING

Het hout dat we gebruiken is geïmpregneerd volgens de vacuüm en druk methode met TANALITH® E en is hierdoor een stuk duurzamer dan blank hout. Tevens is TANALITH® E, in tegenstelling tot chroom of arseenbehandelingen, een milieuvriendelijk en efficiënt afweermiddel tegen schimmels of insecten. Ons geïmpregneerd hout moet men niet verven of beitsen om lang mee te gaan en heeft een aangename natuurlijk groene kleurvaste tint. Bij buitengebruik verweert dit eerst langzaam tot een warme honingbruine kleur waarna het stilaan grijzer wordt.



## EVENTUELE NABEHANDELLING

Wanneer u liever een andere kleur geeft aan uw tuinhuis kan u bij ons terecht voor meer dan achttien zijdeglans kleuren en acht matte kleuren, geschikt voor zowel onbehandeld, verduurzaamd als hardhout. Op deze manier geeft u uw tuinhuis een extra bescherming tegen de zon, vocht en vertraagt u vergrijzing. Het tuinhuis moet vooraf niet geschuurd worden, is na 4-6 uur droog en kan aangebracht worden met kwast, roller of spuit. Tevens zijn onze producten gebaseerd op natuurlijke (plantaardige) lijnolie componenten om de levensduur te verbeteren.





## WANDBEKLEDING

### TAND EN GROEF

Als standaard wandbekleding worden tand en groef planken (22 mm dik) horizontaal op stevige kepers van 45/45 mm bevestigd. Door het tand en groef systeem en de korte afstand tussen de kepers, wordt de kans op kromtrekken geminimaliseerd. Indien gewenst kunnen ook 28 mm dikke planken gebruikt worden of kan de wand dubbel bekleed worden zodat de kepers langs de binnenzijde niet zichtbaar zijn.



### JALOEZIEWAND

Om uw tuinhuis een extra modern uitzicht te geven kunnen ook jaloeziewanden gebruikt worden waarbij de wand verticaal bekleed wordt met planken van 28 mm dik die 1,5 cm van elkaar gemonteerd zijn. Langs de binnenzijde wordt het tuinhuis afgedicht met een dampscherm en afgewerkt met tand en groef planken van 18 mm dik.





## DAK BEKLEDING

### EPDM (RUBBERFOLIE MET HOUTEN ONDERDAK)

Om uw tuinhuis een strakke look te geven, is EPDM dak bekleding een goede keuze. Deze bekleding wordt op een onderdak (18 mm klikplanken) gelijmd en kan indien gewenst bestrooid worden met kiezelsteen. De gebruikte EPDM-dak rubber is bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals hagel, Uv-straling, ozon, zure regen, vorst en is brandveilig. De rubber blijft waterdicht zolang er geen perforatie optreedt. Schroef daarom geen lampen tegen het onderdak, maar tegen de draagbalken.



### Randprofiel voor EPDM (omtrek dak)

Om de rand van het EPDM dak mooi af te werken en de rubberen boord te bedekken worden L-profielen gebruikt in hout of aluminium.

### Uitloop met buis, bochten en beugels

Het regenwater blijft helder (in vergelijking met roofing) en wordt door de helling van het dak geleid naar een ingeboorde uitloop en afgevoerd via een 80 mm pvc regenpijp.





## ECOPANEEL PLATEN

Om te zorgen voor een robuuste dak bekleding zijn ecopaneel platen een goede keuze. De platen hebben een stalen buitenlaag met een 30 mm dikke PUR coating waardoor er geen condens optreedt en goed isolerend is. De binnenzijde is bedekt met een aluminium folie. Indien gewenst kan het onderdak bekleed worden met klikplanken van 18 mm dik waardoor de ecopanelen niet meer zichtbaar zijn langs binnen uit.



## Boezemplank voor ecopaneel dak

Meestal wordt een boezemkader voorzien rondom het tuinhuis om de ecopanelen alsook de dakgoot te omkaderen en het tuinhuis een aangenamer en "afgewerkt" aanzicht te geven.





## PVC dakgoot

Standaard wordt een PVC dakgoot gebruikt om de afwatering te voorzien, mogelijks aangesloten op een regenton.

## DAK OVERSTEEK: OPTIONEEL

Het is mogelijk uw tuinhuis te combineren met een oversteek, eventueel bekleed langs de binnenzijde met 18 mm dikke klikplanken, om zo een gezellige en windvrije zithoek te creëren. Deze kan eventueel afgesloten worden met een glazen schuifwand of voorzien worden met een houten terrasvloer.





## RAMEN

### FAST RAAM

Vaste ramen worden ingewerkt in de wand en netjes afgewerkt aan de buitenkant. Standaard wordt enkel (helder of mat) glas gebruikt. De maat is vrij te kiezen.

### KIP RAAM

Als het nodig is de ramen open te zetten kunnen we een kipraam voorzien. Afmetingen zijn eveneens vrij te kiezen.



### ZWART METALEN RAAM

Om een "steellook" uitzicht te bekomen kunnen we werken met zwarte stalen ramen waarin dubbel glas gemoneteerd is. Hierin zijn eveneens verschillende afmetingen verkrijgbaar.



### GLAZEN SCHUIFWAND

Als u op zoek bent naar een winddichte zithoek waarbij je toch het buiten gevoel hebt, is een glazen schuifwand de ideale oplossing. Ook hier zijn alle afmetingen mogelijk.



## DEUREN

### DRAAIDEUR

Standaard wordt een draaideur voorzien waarvan de afmetingen vrij te kiezen zijn. Om een bredere toegang (+120 cm) te voorzien wordt overgegaan naar een dubbele draaideur.



### SCHUIFDEUR

Het kan handig zijn, of naar smaak esthetisch mooier, om een schuifdeur te voorzien. De afmetingen zijn eveneens vrij te kiezen, met optioneel een dubbele schuifdeur voor een extra brede toegang.



### KANTELPOORT


Wanneer u uw tuinhuis wil combineren met een garage, of gewoon een extra grote toegang wil voorzien, kan gewerkt worden met een kantelpoort. Dit zowel in hout als metaal.





## TIPS VOOR DE FUNDERING

Normaal wordt het tuinhuis geplaatst op een verharde ondergrond, voorzien door de klant zelf. Deze ondergrond kan zijn: beton, tegels, klinkers, etc. Belangrijk is dat de buitenmaten van de fundering of vloer gelijk zijn aan de maten die wij hebben opgegeven bij de bestelling. Anderzijds is het belangrijk dat de vloer minimaal 3 cm hoger ligt dan het maaiveld, haaks gemaakt is (de diagonalen moeten gelijk zijn zoals weergegeven op de figuur onder), waterpas en vlak zijn (vrij van onzuiverheden, bulten of grote oneffenheden). Als er beton gegoten wordt, is deze best 15 cm dik en wordt een wapeningsnetje (15/15/06) en plastic voorzien onder de beton. Als een wachtbuis geplaatst wordt, moet deze minimaal 5 cm van de zijkant voorzien zijn en moet rekening gehouden worden met eventuele deuropeningen.

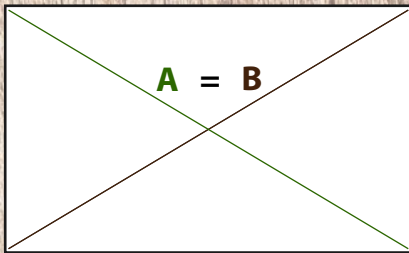

Met deze controle bent u altijd zeker van een haakse fundering



## EXTRA MOGELIJKHEDEN

### HOUTEN VLOER TUINHUIS OF ZITHOEK

Wij kunnen uw tuinhuis ook plaatsen op een houten ondervloer. Deze wordt gemaakt van bruggen (90/35 mm) waarop watervaste orgonplaten van 18 mm dik, terrasplanken (28 mm dik) of klikplanken (22 mm dik) worden bevestigd. Dit geheel wordt pas gelegd op beton blokken of een andere drager.



### HOUTEN TERRAS VLOER

De houten terras vloer bestaat uit planken van 145/28 mm dik en zijn verkrijgbaar in anti-slip of vlakke uitvoering. Deze planken worden bevestigd op kepers, bruggen, .... afhankelijk van de reeds bestaande ondergrond.





The image shows a close-up of a wooden surface, likely a book cover or endpaper. The wood has a warm, brownish-tan color with a prominent vertical grain. Several horizontal lines, possibly from a binding or a scanning artifact, run across the image. The texture appears slightly rough and aged, with some darker spots and variations in tone.



### OPENINGSUREN: Maart - November

Maandag: Gesloten  
Dinsdag: 8.00 tot 18.00 uur  
Woensdag: 8.00 tot 18.00 uur  
Donderdag: 8.00 tot 18.00 uur  
Vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur  
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur  
Zondag: Gesloten

### OPENINGSUREN: December - Maart

Maandag: Gesloten  
Dinsdag: 9.00 tot 16.30 uur  
Woensdag: 9.00 tot 16.30 uur  
Donderdag: 9.00 tot 16.30 uur  
Vrijdag: 9.00 tot 16.30 uur  
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur  
Zondag: Gesloten



Plaatsvondel 5  
3272 Testelt



Tel. 013/ 77 22 32  
d.dockx@live.be



[www.houthandel-dockx.be](http://www.houthandel-dockx.be)

Maatwerk en standaardpakketten:  
tuinhuisjes, carports, speeltuigen  
en windschermen