

TUINHUIZEN

PLAT DAK



40 jaar uw partner



Plaatsvondel 5
3272 Testelt



Tel. 013/ 77 22 32
d.dockx@live.be



www.houthandel-dockx.be

www.houthandel-dockx.be



ONS HOUT

De houtsoorten die we gebruiken zijn allen geschikt voor buiten gebruik. Dit voor zowel het constructiehout als de buitenbekleding. De behandelingsmethodes omvatten impregnatie (volgens vacuüm en druk methode met TANALITH® E; door de impregnatie heeft het hout een lichte geel-groenige tint die snel verdwijnt tijdens het vergrijzen), thermische behandeling (thermowood; door de thermische behandeling een bruine kleur die lichter wordt voor het vergrijzen) of hardhout (de kleur varieert van houtsoort tot houtsoort) dat geen behandeling nodig heeft. Het hout moet men niet verven of beitsen om verrotting tegen te gaan (langdurig contact met water en zuurstof verkort wel de levensduur). Bij buitengebruik verweert hout eerst langzaam tot een warme bruine kleur waarna het stilaan grijzer wordt.

Geïmpregneerd



Thermowood



Geïmpregneerde wandbekleding (groen of zwart)

Vlakke klikplanken



DUO of TRIPLE klikplanken (klikplanken met een gefreesd profiel)



Jaloezie wanden (losse planken met zwart dampscherm achter)



Thermowood wandbekleding

Thermo TULIPWOOD (vlak)

Wanneer de voorkeur gegeven wordt aan een effen wandbekleding, zonder veel knoesten, kiezen wij thermo tulipwood. Deze noord Amerikaanse houtsoort bekommt door de thermische behandeling een goede duurzaamheidsklasse (I / II). Het heeft de uitstraling, maar is in veel gevallen goedkoper, dan tropische houtsoorten.



Thermo TRIPLE



DAKBEDEKKING

EPDM:

Om uw tuinhuis een strakke look te geven, is EPDM dak bekleding een goede keuze. Deze bekleding wordt op een onderdak (18 mm klikplanken op OSB platen) gelijmd of kan bestrooid worden met kiezelsteen. De gebruikte EPDM-dak rubber is bestand tegen weersomstandigheden zoals hagel, Uv-straling, ozon, zure regen, vorst en is brandveilig. De rubber blijft waterdicht zolang er geen perforatie optreedt. Schroef daarom geen lampen tegen het onderdak, maar tegen de draagbalken.

Ecopaneelplaten:

Om te zorgen voor een robuuste dak bekleding zijn ecopaneel platen een goede keuze. De platen hebben een stalen buitenlaag met een 30 mm dikke PUR coating waardoor er geen condens optreedt en goed isolerend is. De binnenzijde is bedekt met een aluminium folie. Indien gewenst kan het onderdak bekleed worden met klikplanken van 18 mm dik waardoor de ecopanelen niet meer zichtbaar zijn langs binnen uit.



Ecopaneelplaten (met of zonder isolatie)



Boezemplank voor ecopaneel dak

Meestal wordt een boezemkader voorzien rondom het tuinhuis om de ecopanelen alsook de dakgoot te omkaderen en het tuinhuis een aangenamer en "afgewerkt" aanzicht te geven.





EPDM dak









Randprofielen

Om de rand van het EPDM dak mooi af te werken en de rubberse boord te bedekken worden L-profielen gebruikt in hout of aluminium (zwart of alu kleur).





Palen




Glazen schuifwanden

Aluminium railsysteem zwart of alu kleur

Ideaal om in de herfst of lente toch gezellig winddicht buiten te vertoeven. De schuifwanden worden op maat besteld en kunnen dus in elke opening geplaatst worden. Het slanke railsysteem zorgt voor een subtiële afwerking en kan tevens met slot voorzien worden.



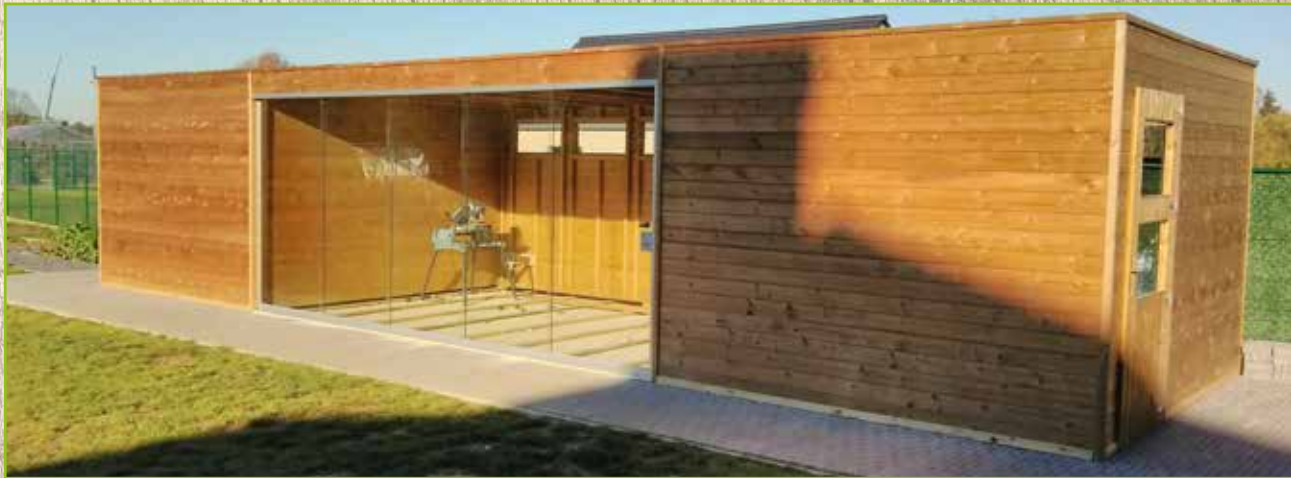



BOUWPAKETTEN

Stijlvol - modern - kwaliteitsvolle - modulaire tuinhuisen in pakket

Wij bieden eveneens standaard bouwpakketten aan die moduleerbaar zijn en een bepaalde vrijheid & mogelijkheden geven qua keuze en uitbreidbaarheid in afmetingen!!

Uniek aan deze pakketten is het “kliksysteem” waarbij alles makkelijk gemonteerd wordt (bruggen zijn zwaluw staart uitgefreesd en “klikken” in de palen). Wanden (ramen zijn al ingewerkt) en deuren zijn makkelijk plaatsbaar.

De pakketten komen als een “all in one” formule waarbij vijzen, lijm voor de bevestiging van de EPDM, etc. tezamen met een handig plaatsingsplannetje wordt geleverd.

Voor een smaakvolle en niet-alledaagse tuin kan u ook opteren voor een zwart gekleurd model.

Het hout is eveneens behandeld door impregnatie met Tanalithe E volgens de vacuum en druk methode. Dit omvat al het hout van de constructie (geen gebruik van blankhout), waarbij het onderdak eveneens bestaat uit klikplanken.



Horizontaal

Wanden komen in 2 stuks en zijn daardoor makkelijk hanteerbaar en plaatsbaar. De gevels bestaan uit klikplanken van 28 mm dik wat zorgt voor een stevige wand.





Landelijk

Wanneer uw smaak meer leunt naar de landelijke stijl, bieden we ook standaardpaketten aan met wanden bestaande uit sidings. Dit zijn ruw geschaafde tand en groef klikplanken met een rustiek karakter. Strevers die hier gebruikt worden zijn gebogen en het randprofiel zorgt voor een mooie elegante afwerking.



Verticaal

Jaloeziewanden worden gebruikt bij verticale bekleding. Deze wanden bestaan uit losse planken van 28/75 mm dik waarachter een zwart dampscherm geplaatst is om het water buiten te houden. Langs de binnenzijde is het tuinhuis mooi afgewerkt met klikplanken van 18 mm dik.





Bouwpakketten zijn standaard voorzien van een houten afwerkprofiel rondom het dak van het tuinhuis.


Indien gewenst kan een aluminium profiel voorzien worden.



Tips voor de fundering

Normaal wordt het tuinhuis geplaatst op een verharde ondergrond, voorzien door de klant zelf (of een houten vloer die wij kunnen voorzien). Deze ondergrond kan zijn: beton, tegels, klinkers, etc. Belangrijk is dat de buitenmaten van de fundering of vloer een 3-tal cm kleiner zijn als de maat van het tuinhuis, zodat water niet onder de wanden kan binnen sijpelen. Op een vloer die groter is plaatsen wij ook bijgebouwen maar kunnen we geen zekerheid geven dat er geen water onder de wanden kan sijpelen.

Anderzijds is het belangrijk dat de vloer minimaal 3 cm hoger ligt dan het maaiveld, haaks gemaakt is (de diagonalen moeten gelijk zijn zoals weergegeven op de figuur rechts), waterpas en vlak zijn (vrij van onzuiverheden, bulten of grote oneffenheden). Als er beton gegoten wordt, is deze best 15 cm dik en wordt een wapeningsnetje (15/15/06) en plastic voorzien onder de beton. Als een wachtbuis geplaatst wordt, moet deze minimaal 7 cm van de zijkant voorzien zijn en moet rekening gehouden worden met eventuele deuropeningen.

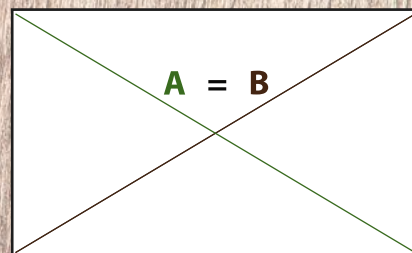

Eventuele nabehandeling

Wanneer u liever een andere kleur geeft aan uw tuinhuis kan u bij ons terecht voor meer dan achttien zijdeglans kleuren en acht matte kleuren, geschikt voor zowel onbehandeld, verduurzaamd als hardhout. Op deze manier geeft u uw tuinhuis een extra bescherming tegen de zon, vocht en vertraagt u vergrijzing. Het tuinhuis moet vooraf niet geschuurd worden, is na 4-6 uur droog en kan aangebracht worden met kwast, roller of spuit. Tevens zijn onze producten gebaseerd op natuurlijke (plantaardige) lijnolie componenten om de levensduur te verbeteren.





www.houthandel-dockx.be



40 jaar uw partner



Plaatsvondel 5
3272 Testelt



Tel. 013/ 77 22 32
d.dockx@live.be



www.houthandel-dockx.be



OPENINGSUREN: December - Maart

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 8.00 tot 16.30 uur
Woensdag: 8.00 tot 16.30 uur
Donderdag: 8.00 tot 16.30 uur
Vrijdag: 8.00 tot 16.30 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur
Zondag: Gesloten

OPENINGSUREN: Maart - November

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 8.00 tot 18.00 uur
Woensdag: 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag: 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur
Zondag: Gesloten