

Houthandel Dockx



TUINHUIZEN ZADEL DAK



Plaatsvondel 5
3272 Testelt

Tel. 013/ 77 22 32
d.dockx@live.be



Maatwerk en standaardpakketten:
tuinhuisjes, carports, speeltuigen
en windschermen

www.houthandel-dockx.be

HOUT BEHANDELLING

Het hout dat we gebruiken is geïmpregneerd volgens de vacuüm en druk methode met TANALITH® E en is hierdoor een stuk duurzamer dan blank hout. Tevens is TANALITH® E, in tegenstelling tot chroom of arseenbehandelingen, een milieuvriendelijk en efficiënt afweermiddel tegen schimmels of insecten. Ons geïmpregneerd hout moet men niet verven of beitsen om lang mee te gaan en heeft een aangename natuurlijk groene kleurvaste tint. Bij buitengebruik verweert dit eerst langzaam tot een warme honingbruine kleur waarna het stilaan grijzer wordt.



EVENTUELE NABEHANDELLING

Wanneer u liever een andere kleur geeft aan uw tuinhuis kan u bij ons terecht voor meer dan achttien zijdeglans kleuren en acht matte kleuren, geschikt voor zowel onbehandeld, verduurzaamd als hardhout. Op deze manier geeft u uw tuinhuis een extra bescherming tegen de zon, vocht en vertraagt u vergrijzing. Het tuinhuis moet vooraf niet geschuurd worden, is na 4-6 uur droog en kan aangebracht worden met kwast, roller of spuit. Tevens zijn onze producten gebaseerd op natuurlijke (plantaardige) lijnolie componenten om de levensduur te verbeteren.



WANDBEKLEDING

TAND EN GROEF

Als standaard wandbekleding worden tand en groef planken (22 mm dik) horizontaal op stevige kepers van 45/45 mm bevestigd. Door het tand en groef systeem en de korte afstand tussen de kepers, wordt de kans op kromtrekken geminimaliseerd. Indien gewenst kunnen ook 28 mm dikke planken gebruikt worden of kan de wand dubbel bekleed worden zodat de kepers langs de binnenzijde niet zichtbaar zijn.





OVERLAP - COTTAGE

In de lijn van cottage tuinhuizen wordt vaak gekozen voor overlap planken (siding) 145/22mm, horizontaal bevestigd op kepers van 45/45 mm. Deze wanden worden meestal geplaatst tussen palen van 140/140mm of 120/120mm om een rustiek uitzicht te creëren. Eveneens kan hier de binnenzijde dubbel bekleed worden, bijvoorbeeld in geval van een zithoek.





DAKBEKLEDING

ONDULINE DAK

Onduline dakplaten zijn zeer licht (amper 4 kg/m²) en soepel waardoor ze gebruiksvriendelijk en snel plaatsbaar zijn. Het composiet materiaal laat geen water door, is bestand tegen alle weersomstandigheden alsook corrosie. De golvende platen zijn beschikbaar in groene en zwarte kleur.



ECOPANEEL PLATEN

Om te zorgen voor een robuuste en isolerende dakbekleding zijn ecopaneel platen (6,50 kg/m²) een goede keuze. De platen hebben een stalen buiten laag met een 30 mm dikke isolerende PUR coating. De binnenzijde is bedekt met een aluminium folie waardoor er geen condens optreedt. Indien gewenst kan het onderdak bekleed worden met klikplanken van 18 mm waardoor de ecopanelen niet meer zichtbaar zijn langs binnen uit.



SUPERGLAS SHINGLES

Dakshingles zijn de meest populaire keuze als dakbedekking voor tuinhuisen. Deze bitumineuze glasvlies dakbedekking heeft een granulair oppervlak wat zorgt voor een eigen natuurlijk uitzicht. De superglass shingle ($9,6 \text{ kg/m}^2$) heeft een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en verkleurt niet waardoor het een lange levensduur heeft. De shingles zijn eveneens verkrijgbaar in verschillende kleuren: zwart, grijs, rood, groen en herfstbruin.



CAMBRIDGE SHINGLES

Cambridge shingles ($11,4 \text{ kg/m}^2$) zijn in vergelijking met superglass shingles dubbel-gelaagd wat zorgt voor een extra kleur en profiel-schakering, door velen ervaren als een "warme" look. Hierdoor past deze shingle erg goed bij de cottage stijl van tuinhuisen. De shingles zijn te verkrijgen in het zwart, grijs, rood en herfstbruin.





VERZINKTE METALEN DAKPANPLATEN

De metalen dakpanplaten (4,5 kg/m²) waarmee we werken hebben een mooie glanzende schijn en zijn een goedkoop alternatief voor traditionele golvende dakpannen. Tevens zijn ze voorzien van een laagje zink (coating) waardoor ze beschermd zijn tegen corrosie. De platen zijn beschikbaar in het zwart en terracotta rood.



ALUMINIUM GRANULAAT DAKPANPLATEN

De aluminium dakpanplaten (4,5 kg/m²) zijn bewerkt met een laag granulaat waardoor ze niet glanzend zijn en een natuurlijke look hebben, gelijkaardig aan traditionele dakpannen. De platen zijn beschikbaar in terracotta rood en zwart. Eveneens hebben we bruine en rode platte dakpanplaten beschikbaar in hetzelfde materiaal.



KASTEEL LEI

Voor een stijlvolle look is de kunststof kasteel lei (13 kg/m²) een goede keuze. De leien benadrukken niet alleen het oude rustieke karakter en uitzicht van echte natuurleien, ze zijn tevens enkele malen goedkoper en 80% lichter waardoor de dak belasting minder zwaar is. Dit systeem is uniek, revolutionair en milieuvriendelijk.



RAMEN

VAST RAAM

Vaste ramen zijn standaard te verkrijgen in enkele (heldere of matte) beglazing. De ramen worden ingewerkt in de wand en netjes afgewerkt aan de buitenkant. Tevens zijn de ramen te verkrijgen in combinatie met verschillende houten profielen.



OSSENOOG

Een ossenoog raam past goed bij alle type tuinhuisen met zadeldak. Dit zowel in de tipgevel als in de voor- of zijgevel. Het raam bestaat uit dubbel glas en de frame is gemaakt van zwart gelakt staal in onze standaardmaat 510 x 640 mm. De randen worden opgespoten met silicone om lekken te voorkomen.



ZWART METALEN RAAM

Om een steel look uitzicht te bekomen kunnen we ook werken met zwarte stalen ramen waarin dubbel glas gemonteerd is. Hierin zijn eveneens verschillende afmetingen verkrijgbaar.

GLAZEN SCHUIFWAND

Als u op zoek bent naar een winddichte zithoek waarbij je toch het buiten gevoel hebt, is een glazen schuifwand de ideale oplossing. Ook hier zijn alle afmetingen mogelijk.

DEUREN

DRAAI- OF SCHUIFDEUR

Als standaard optie kan een draai- of schuifdeur genomen worden. Afmetingen zijn vrij te kiezen (tot 120 cm). Eveneens kan een dubbele deur voorzien worden om de toegang te verbreden.




KANTELPOORT

Wanneer u uw tuinhuis wil combineren met een garage, of gewoon een extra grote toegang wil voorzien, kan gewerkt worden met een kantelpoort. Dit zowel in hout als metaal.



TIPS VOOR DE FUNDERING

Normaal wordt het tuinhuis geplaatst op een verharde ondergrond, voorzien door de klant zelf. Deze ondergrond kan zijn: beton, tegels, klinkers, etc. Belangrijk is dat de buitenmaten van de fundering of vloer gelijk zijn aan de maten die wij hebben opgegeven bij de bestelling. Anderzijds is het belangrijk dat de vloer minimaal 3 cm hoger ligt dan het maaiveld, haaks gemaakt is (de diagonalen moeten gelijk zijn zoals weergegeven op de figuur onder), waterpas en vlak zijn (vrij van onzuiverheden, bulten of grote oneffenheden). Als er beton gegoten wordt, is deze best 15 cm dik en wordt een wapeningsnetje (15/15/06) en plastic voorzien onder de beton. Als een wachtbuis geplaatst wordt, moet deze minimaal 5 cm van de zijkant voorzien zijn en moet rekening gehouden worden met eventuele deuropeningen.

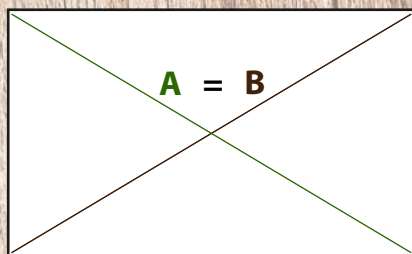

Met deze controle bent u altijd zeker van een haakse fundering

EXTRA MOGELIJKHEDEN

HOUTEN VLOER TUINHUIS

Je kan je tuinhuis ook plaatsen op een houten ondervloer. Deze wordt gemaakt van bruggen (90/35 mm) waarop watervaste orgonplaten van 18 mm dik worden bevestigd. Dit geheel wordt mooi waterpas gelegd met de meegeleverde beton blokken.



HOUTEN TERRAS VLOER

De houten terras vloer bestaat uit planken van 145/28 mm dik en zijn verkrijgbaar in anti-slip of vlakke uitvoering. Deze planken worden bevestigd op kepers, bruggen, afhankelijk van de reeds bestaande ondergrond.



ZOLDER

Om extra bergruimte te creëren kan eveneens een zolder voorzien worden. Deze wordt gemaakt op draagbruggen met planken van 120/22 mm dik.



The image shows a detailed view of a wooden surface, likely a book cover or endpaper. The wood has a warm, light brown tone with a prominent vertical grain. Several horizontal lines, possibly from a binding or scanning process, run across the entire image. The texture is slightly rough and shows some natural wood variations and small dark spots.

OPENINGSUREN: Maart - November

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 8.00 tot 18.00 uur
Woensdag: 8.00 tot 18.00 uur
Donderdag: 8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur
Zondag: Gesloten

OPENINGSUREN: December - Maart

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 9.00 tot 16.30 uur
Woensdag: 9.00 tot 16.30 uur
Donderdag: 9.00 tot 16.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 16.30 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur
Zondag: Gesloten



Plaatsvondel 5
3272 Testelt



Tel. 013/ 77 22 32
d.dockx@live.be



www.houthandel-dockx.be

Maatwerk en standaardpakketten:
tuinhuisjes, carports, speeltuigen
en windschermen